

FOOLAD GHARB

Products

COMBINATION OF ART & GENTILITY
IN MODERN ARCHITECTURE



*In **Fooladgharb Company**, customer satisfaction is our top priority and we are always looking for contentment and creating a sense of pride and excitement in customers around the world because they deserve it. our core motto and value are product quality and unique design. The Fooladgharb Company seeks to create value for a better society.*



No. 47-49, Dead-end Kamyar
Takhti Roundabout, Valiasr Ave
Tabriz/IRAN,
Postal Code: 51 57 94 39 56
www.safaindustrialgroup.com
Tel: +98 41 33 32 4006



“Azarnab Havari Nawardkaran Foolade Garb” senagat topary resmi işine 2001-nji ýyldan bäri Iran, Tabriz şäherinde polistirol, poliuretan sendwiç panelleri we polat önümlerini öndürmegi bilen başlady.

Foolad-e Garb üznüksiz gowulaşmak çemeleşmesi bilen, dünýäniň ylmy ösüşlerine görä döwrebap sendwiç paneli öndürmek tehnologiýasyny täzeläp we häzirk wagtda ýurduň demirgazyk-günbatarynda polistirol we poliuretan sendwiç panelleriniň iň uly we iň ösen önümçilik liniýalaryny peýdalanyp, tejribeli hünärmenleriň ulanylmagy arkaly gadyrly müşderilerimiziň talap eden galyňlygynda we materiallarynda her dürli diwar, üçek, sowadyjy ammar we gizlin nurbat sendwiç panellerini ýylda üç million inedördül metrde öndürmäge ukyplydyr.

Ýokary hiline kepillendirmek we goldamak we hormatly müşderilerimiziň hukuklaryna hormat goýmak üçin dizaýn, önümçilik, kesmek we gaplamak ýaly ähli kolleksiyadaky önümler bu önümçilik toparynda adam gatysmazdan we awtomatiki usulda gözegçilik bölüminiň berk gözegçiliginde amala aşyrylýar. Öndürilen önümler, müşderilere önümleriň hiliniň kepilligini getirýän dünýä standartlaryna laýyklykda deňleşdirilýär.

Şeýle hem, dyrmaşmak önümleriniň durgun kuwwatyny öwrenmegi we bazaryň howpsuz, çalt we ekonomi gurluşyklara zerurlygyny ykrar etmegi bilen, bu kompaniýa ýurduň demirgazyk-günbatarynda ilkinji we ýeke-täk ýeňil polat gurluş önümçilik bölümini işe girizdi. Dünýäde iň täze modeli bolan Zelandiýanyň Framakod maşynyň hem-de hünärmenler we taýýarlanan işgärlerden peýdalanylýan bu önümçilik bölümi, 6 müň tonna ýeňil polat gurluşlary öndürmek we gaplamak ukybyna eýelenýär.


Güllemek biziň ynançlarymyzyň düýp manysydyr. Ynsanperwerlik maýalary, ahlak ýörelgelerine we dogruçylyga doly ynanmagy bilen müşderiler üçin ynamly söwda tejribesini döretmekde rol oýnaýarlar. Müşderini razylyk bilen saklamak Foolad-e Garb toparynda diňe ukyby bolman, eýsem hereketlerimiziň ýörelgeleriniň biri bolup durýar.

Şundan ugur alyp, Foolad-e Garb toparynda müşderileri özüne çekmek we saklamak üçin olara ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek ýeterlik bolman, müşderilere hamaýatlaýan gurama bolup we işgärleriň we ýolbaşçylaryň öz ösüşlerine ylmy taýdan öwrenip, hormat we ynam esasynda çuňňur işewürlük we emosional gatnaşyk gurmak, müşderilerimiziň zerurlyklaryna düşünmek we garaşýanlaryndan has ýokary hyzmatlary hödürlep, ýatlarda şatlyk we güllemek roluny goýmagyny synanyşýars.

www.fooladgharb.com


FOOLAD GHARB SENDWIÇ PANEL

Polistirol, XPS Sendwiç Paneli

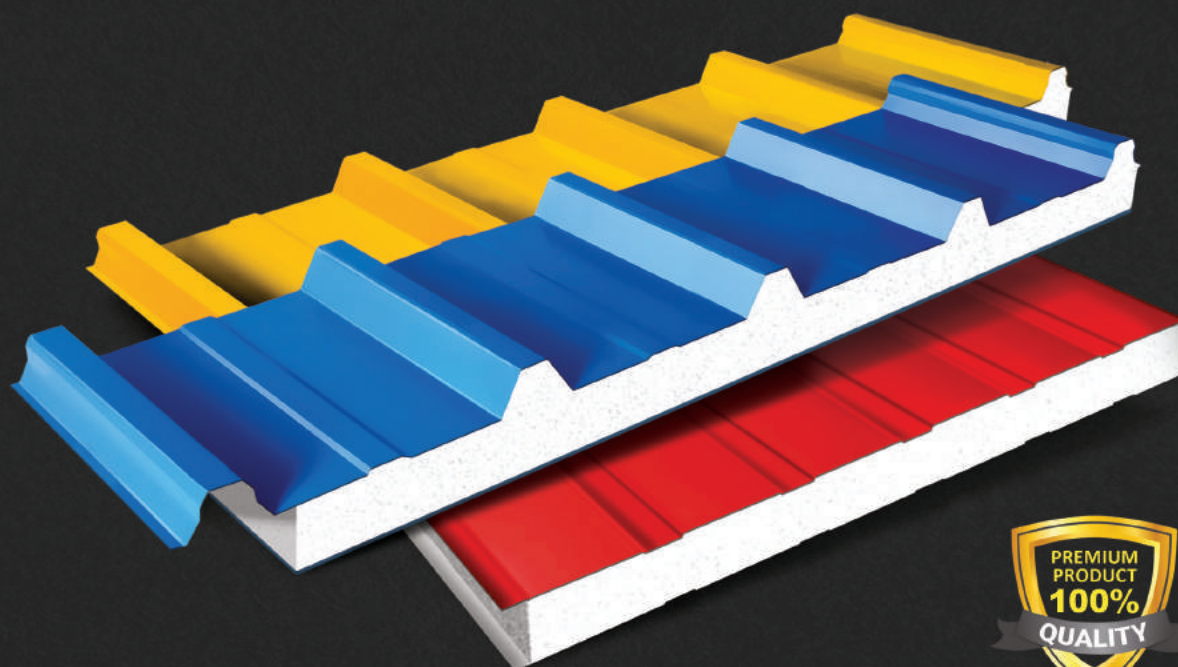

ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

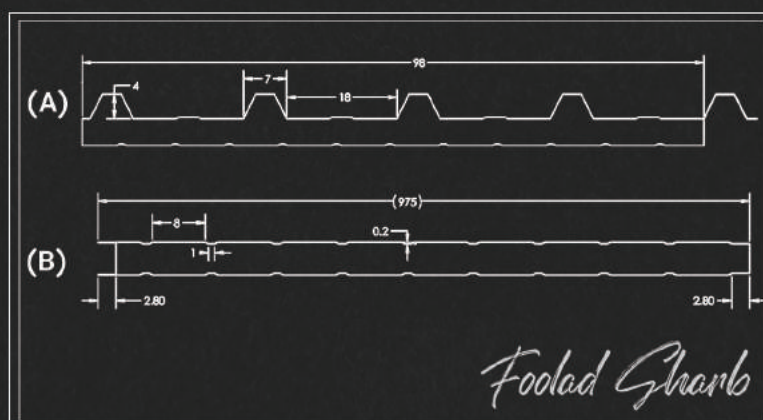



EPS we XPS diwar üçin sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanýjy ini	95 santimetr
EPS uzynlygy	2-den 13 metr
EPS izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
XPS izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli alýumin/polat

EPS we XPS üçek üçin sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanýjy ini	98 santimetr
Izolýasiýa uzynlygy	2-den 13 metr
EPS izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
XPS izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli alýumin/polat

Polistirol Sendwiç Paneli (EPS)

Polistirol sendwiç paneli üçek we diwarlaryň üstüne ýapmak üçin aňsatlyk bilen gurnamak we izolýasiýa ukybyne eýe bolup söwda we ýaşaýyş jaýlar üçin iň oňat warianty hasaplanýar. Sendwiç paneli üç sany esasy gatladan ybarat bolup; iki sany metal list we ýeňil bolsa ýokary güýje eýe bolan galyň izolýasiýa gatlagy bilen emele gelýär. Sendwiç paneliň orta gatlagyny polistirol köpükden, poliuretan köpükden, aýna ýüňden ýa-da beýleki izolýasiýa materiallaryndan saýlap bolýar. Häziki wagta poliuretan sendwiç paneli döredýän izolýasiýa görnüşine sebäpli has ýokary meşhurlanýar emma polistirol sendwiç paneliň bahasy, üçek üçin list örtüklerine ajaýyp alternatiwa hökmünde amatly warianty bolup durýar. Sendwiç paneller üçin şol sanda reňkli, galwanizli, alýusinkli, alýuminli, alýuminli folga we suw geçirmeýän kagyz listler ulanylýar. Sendwiç paneller dürli ugurlarda şol sanda üçek, diwarlar we sowadyjy ammarlar üçin önderilýär. Üçek bilen diwarda ulanýan sendwiç panli iň ýokardaky listiň profilinde tapawutlanýar. Bu bolsa üçek üçin ulanýan sendwiç panellerde aýratynlyklary bolup artykmaç ýük götermäge we ýagşy suwlaryny aňsatlyk bilen akdymak ukybyna eýe bolýar. Emma diwar üçin ulanýan sendwiç panellerde iki tarapynda hem profil listleri ulanylýar. Polistirol sendwiç paneller 12-den 24-e aralygy kilogram kub metr dykzylygynda garşydaky tablisalaryň maglumatyna görä öndürüp bolýar.


Gysylan polistirol sendwiç paneli (XPS)

Gysylan polistirol sendwiç paneli (XPS) bilen ýönekeý polistirol sendwiç paneli (EPS) ulanylan izolýasiýa materialynda tapawutlanýar. XPS-yň köpügi, EPS-yň köpüginden has köp ýylylyga garşylygy we ýokary durnuklygyna peýdalanyp we 30-den 35-e aralygy kilogram kub metr dykzylygynda garşydaky tablisalaryň maglumatyna görä öndürüp bolýar.




FOOLAD GHARB SENDWIÇ PANEL

Poliuretan Sendwiç Paneli

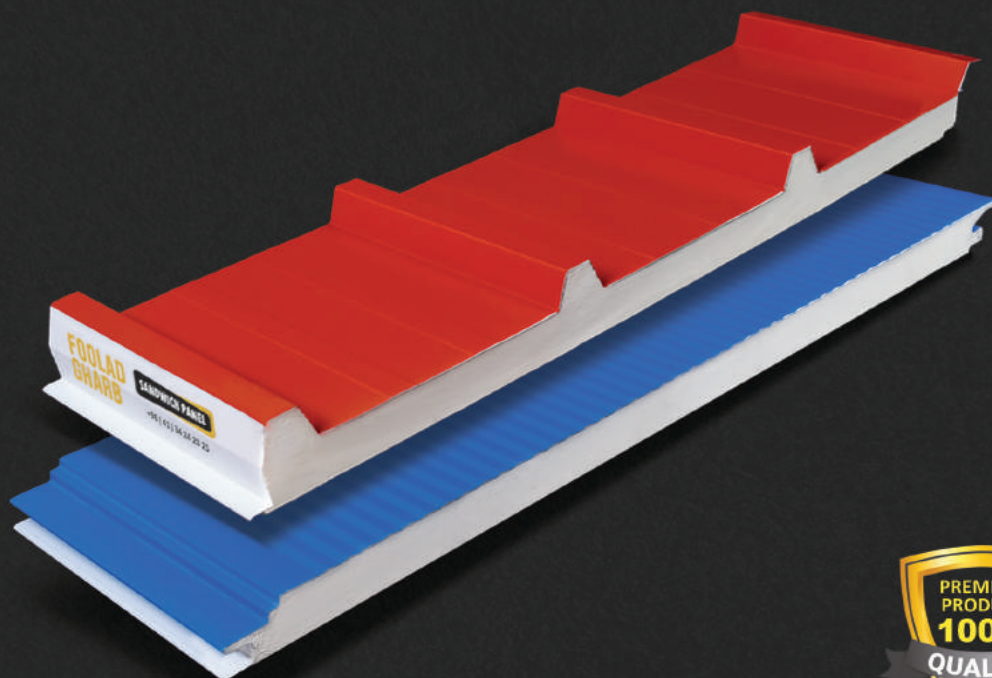

ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

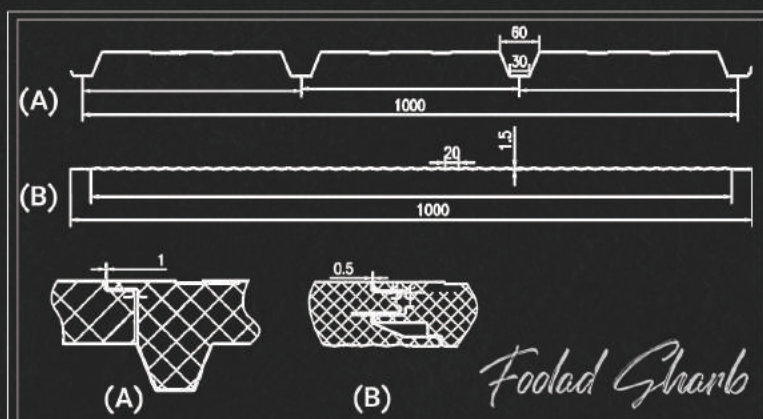



Üçek üçin poliuretan sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanýjy ini	100 santimetr
PU Izolýasiýa uzynlygy	2-den 13 metr
Izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli alýumin/polat
Izolýasiýanyň hili	Poliuretan

Diwar üçin poliuretan sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanýjy ini	100 santimetr
PU Izolýasiýa uzynlygy	2-den 13 metr
Izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli alýumin/polat
Izolýasiýanyň hili	Poliuretan


Poliuretan Sendwiç Paneli

Poliuretan (PU) küpük hilli izolýasiýa görnüşi aýratyn şertlerde we katalizatoryň gatnaşmagynda we Poliol bilen Izosýanatyň birleşmeginden ýasalýar. Köpügiň bu görnüşinde, gözenekleriň köpüsiniň ýapykdygy sebäpli, termiki izolýasiýa hökmünde ulanylyp elbetde, polistirol görnüşinden has peýdalý bolup bilner. Poliurtan izolýasiýadan ýasalan sendwiç paneller 100-den 110 gradusa çenli gyzgynlyga çydap bilýär. Poliuretan sendwiç paneli üçek we diwar üçin ulanylýar we diwar sendwiç paneli iki modelde, şol sanda gizlenen nurbatly we sowadajy amarda öndürilip bilner. Poliuretan sendwiç paneli 5 gatlakda emele gelýär. Içki we daşky goraýjy gaty, içki we daşky goraýjy gatlaklary poliurtan izolýasiýa köpüğine birleşdirmek üçin ulanylan iki gat kleýy we poliuretan izolýasiýa köpügiň özi. Sendwiç panelleriň içindäki köpügi 40 kilogram kub metr dyklyzlygy bolan poliuretan hilinden bolup durýar. Foolad-e Garb sendwiç panelleri taýsyz çeýeligi bilen has giň toplumynda sowadyjy ammarlar, paýlaýyş merkezler, örän uly sowadyjy çillerler, doňdurjylar we islendik gurluşyk çäkli ýerine gözegçilik etmek üçin hüdurlenýär.




FOOLAD GHARB SENDWIÇ PANEL

Poliuretan Sendwiç Paneli

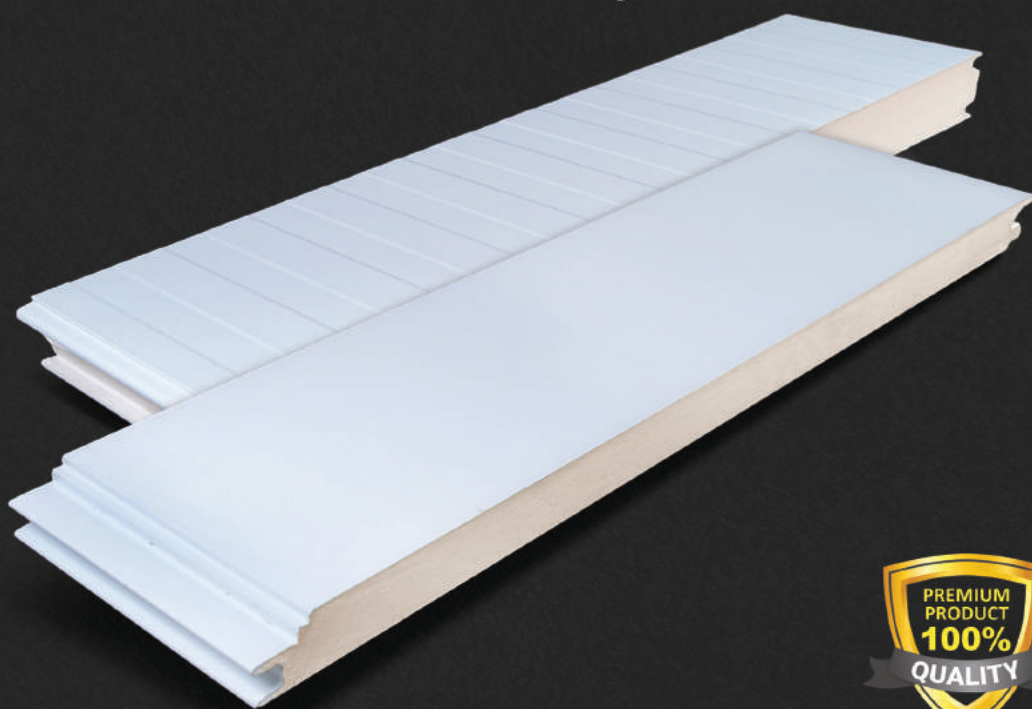

ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

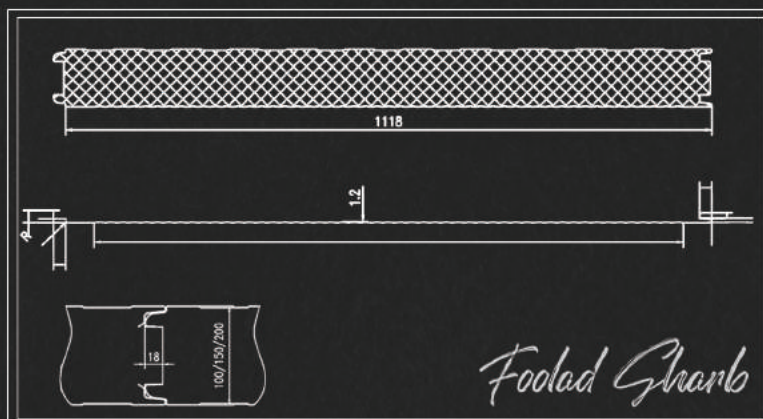

Foolad Gharb



Sowadyjy ammarlar üçin sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanyjy ini	112 santimetr
Öndürüp bolýan uzynlygy	2-den 13 metr
Izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli/alýumin/polat
Izolýasiýanyň hili	Poliuretan

Clean Room sendwiç panelleriň tehniki maglumatlary

Ulanyjy ini	112 santimetr sowadyjy ammar modelinde 100 santimetr gizgin nurbat modelinde
Öndürüp bolýan uzynlygy	2-den 13 metr
Izolýasiýa galyňlygy	3-den 20 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Listiň hili	galwanizli/alýusinkli/alýumin/polat
Izolýasiýanyň hili	Poliuretan

Sowadyjy ammarlar üçin sendwiç paneli

Sowadyjy ammarlar üçin sendwiç paneli senagat, oba hojalyk, maldarçylyk kärhanalaryň, ammarlaryň we miweler, otlar, gül, gök önümler we lukmançylyk enjamlary saklamak bilen baglynyşykly pudaklaryň sowadyjy ammarlarynyň gapysy, diwarlaryny we üçeklerini öndermek üçin ulanylýar. Bu paneller poliuretan materialyny iki gat metalyň arasynda sanjym edilmegi bilen ýasalýar. Bu önüm bolsa bir-biriniň üstünden düşmegi, jübüt we dogry baglanyşyk ýerleşşi sebäpli iň pes ýylylyk we ses geçiriş koeffisiýenti eýelenýär we aňsatlyk bilen sowadyjy ammarlaryň içki temperaturasyny bellenen we durnukly mukdarda adatça noldan aşakda saklanyp bilner. Bu görnüş panelleriň ulanmagy agzalan pudaklarda has amatly bolup durýar we izolýasiýa galyňlygy 3-den 20 santimetr we iň ýokary uzynlygy 15 metre çenli öndürüp bolýar. Ýüklemegiň çäkleri sebäpli adatça 13 metre çenli bazarlara hüdürlenýär.

Clean Room sendwiç paneli

Içindäki hapalar, tozan, çyglylyk we mikroblaryň derejesi şol ýer üçin berlen tablisa laýyk bolmaly ýeri Clean Room diýýärlär. Clean Roomlar aýratyn orunlamşmagyna eýe bolup, derman, azyk, optika, elektrik, kompýuter, kosmos, hassahanelar, laboratoriya we beýleki stratejiki pudaklarda ulanylýar. Şonuň üçin bu otaglaryň diwarlary we üçekleri ýalpyldawuk we antibakterial bolup iň az gözenekleri bolmalydyr.


Foolad-e Garb Clean Room sendwiç paneli dünýäniň döwrebap standartlarynda öndürilýär. Bu önüm bolsa eroziýa, himiki maddalara, çüýremegine we poslama garşy örän çydamlydyr. Foolad-e Garb kompaniýanyň Clean Room sendwiç panelleri doly tekiz we ýalpyldawuk üsti bilen, bakteriýalaryň we mikroblaryň ýygnaşmagyna ýol bermän, olary hem ýuwup bolýar.

Bu görnüşdäki sendwiç panelleri 3-den 20 santimetr galyňlygynda gizgin nurbat we sowadyjy ammar modellerde öndürüp bilner.




FOOLAD GHARB SENDWIÇ PANEL

Poliuretan Sendwiç Paneli

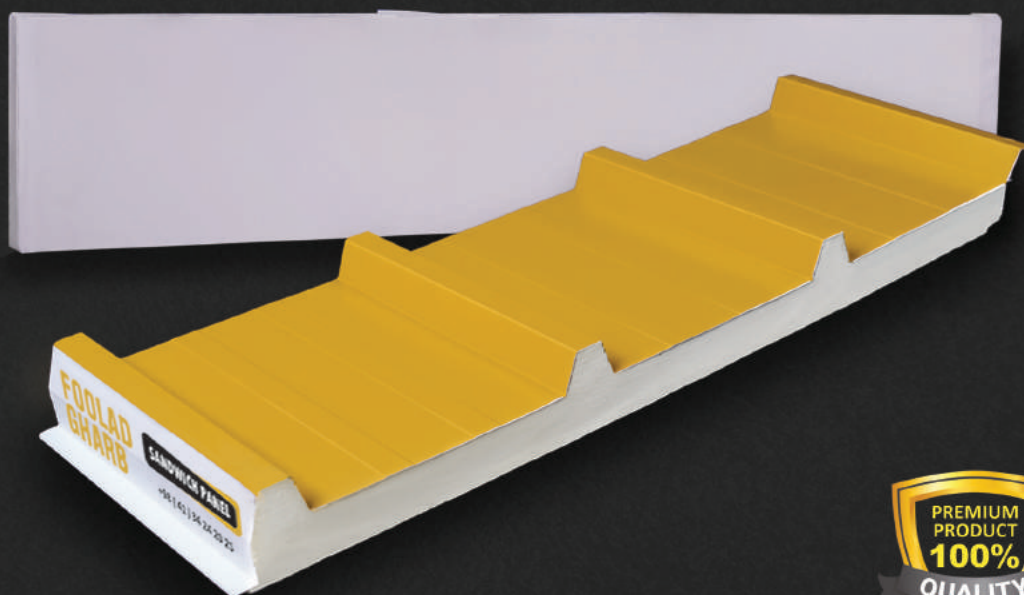

ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

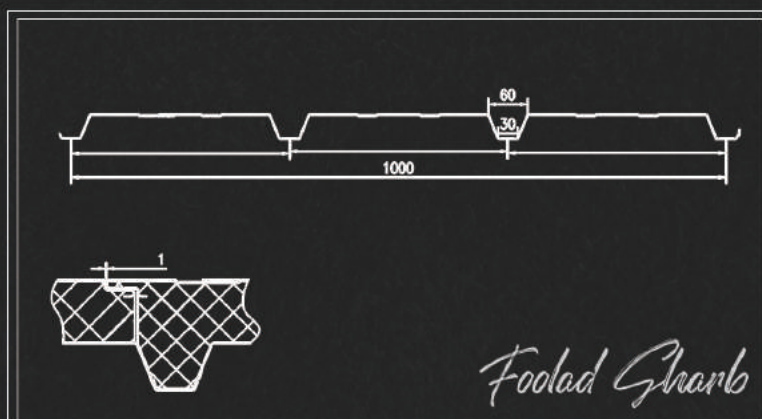



**Üçek üçin bir tarapy listli poliuritan
sandwiç panelleriň tehniki maglumatlary**

Ulanýjy ini	100 santimetr
PU uzynlygy	2-den 13 metr
Izolýasiýa galyňlygy	2-den 5 santimetr
Ýokarky listiň galyňlygy	0.3-den 0.8 millimetr
Aşaky gatlagyň galyňlygy	0.16 millimetr
Ýokarky listiň hili	galwanizli/alýusinkli alýumin/polat
Aşaky listiň hili	folgaly alýumin kagyz suw geçirmeýän kagyz
Profiliň beýikligi	37 millimetr
Paneliň ädim sany	4 ädim
Ädim aralygy	333 millimetr
Izolýasiýa hili	Poliuretan

Ykdysady (Ekonomi) Poliuretan Sendwiç Paneli

Bu görnüş sendwiç panellerde ýokarky gatlagy metal listden we aşaky gatlagy folgaly alýumin kagyz ýa-da suw geçirmeýän kagyzdan emele gelýär. Folgaly alýumin kagzy ýokary güýji we suw geçirmeýän kagzy çyglylyga ýokary garşylygy eýelenýärler. Ýuwmak mümkinçiligi, bakteriýalara garşy aýratynlyklary hem-de iň ýokary izolýasiýasy bir tarapy suw geçirmeýän kagzly ykdysady sendwiç paneller, dürli gurluşlary üpjün etmegi üçin ýeňil, amatly we bähbitli warianty hökmünde başga aýratynlyklary bolup durýar. Bir tarapy suw geçirmeýän kagzly panellerde ulanylan kagzy suw geçirmäge ýokary garşylygyndan başga mör-möjekleri höwürtlelemek mümkinçiligini aýyryp, basyşa we çakyşma garşy ýokary çydamlygy bolýar. Ekonomi sendwiç paneli gurluşyk senagatynda, jaý gurluşykda we ammar gurluşykda köp sarp edilýän materiallaryň biri bolup hem-de ykdysady taýdan amatly bolmagy we aňsatlyk bilen gurulmagy sebäpli kerbiçiň, sementiň we üçek listleriň oruny alýar.




FOOLAD GHARB ÝEÑIL POLAT ÇARÇUWASY

TeknoEV markasy bilen ýokary hilli



ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

CE IMS

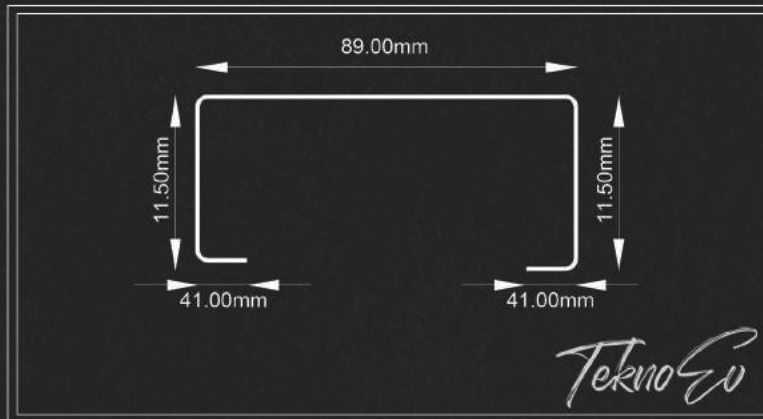



Ýeňil polat Çarçuwasy

Ýeňil polat çarçuwasy (Light Gauge Steel Frame, LSF) gurluşyk ulgamy hökmünde gysga we orta gatly gurluşlary (5 gata çenli) gurmak üçin ulanylýar. Ösen ýurtlarda gurluşyk hünermenler tarapyndan tassyklanýar. LSF gurluşy galwanizli listden ýasalýar. LSF gurluşynda agyr materiallaryň ýoklugy sebäpli ýeňil bolup we şonuň üçin ýer titremelerine garşy has gowy ýerine ýetirýär we ýer titremesi köp bolan ýerlerde iň oňat warianty hasaplanýar. Iň erbet ýagdaýda we iň güýçli ýer titremesinde LSF gurluşynyň dik aýaklar бүkülip galyndylary bolman adaty gurluşlardan tapawutlanýar. Şeýle hem, döwrebap ýylylyk we ses izolýasiýasynyň ulanylmagy bu gurluşy erbet howalary bolan bellenen sebitler üçin amatly gurluşyk desgalarynyň arasynda birinji orunda durýar.

Taýýar görnüşinde we ýeňil bolan LSF gurluşy, binanyň binagärlik dizaýnyna görä zawodda öndürilip soň bolsa, nuratlary, boltlary we beýleki birikmeleri ulanmagy bilen, gurluşyk ýerlerinde gurulýar. Binanyň gurluşygynda ulanylýan materiallary gözden geçirmek nukdaýnazaryndan LSF gurluşynyň emele gelmeginde gurluş materiallary ulanyp, gurluş agzalary we bölegleri, goşma bölümler, birikmeler we esbaplar ony emele getirýär. Agaç binalaryň gurluşyk usullaryna meňzeýän LSF gurluşy STUD, WADAR, TRUCH ýa-da WANER diýilýän komponentleri ulanmaga esaslanýar we sowuk togalanan galwanizli polat profilleriň utgaşmasyndan binanyň esasy gurluşy gurulýar.

Ýeňil polat gurluşynda ulanylýan bölekleriň ady U, C we Z bolup, adatyça sowuk birikmeler bilen biri-birine baglanýar. LSF gurluşlarynyň ähli görnüşleri LGS atly inçe diwarly polat listler arkaly öndürilýär. Bu listler, esasan sowuk togalanan polat önümleri bolup 89-308 mm aralygynda üýtgeýän profil ini, şeýle hem galyňlygy 0.6-2.5 mm (dizaýna we hasaplamalara baglylykda) galwanizli listlerden öndürilýär we gurluşykda ulanylýan bar bolan metal ýa-da beton gurluşyk materiallaryň alternatiwa hökmünde ulanylýar. Sink örtügiňiň mukdary we garşylyk derejesi degişli standartlara laýyklykda bolmalydyr. LSF gurluşynyň binýady hasaplamlara laýyklykda zolak ýa-da giň görnüşde amala aşyrylyp bilner we çuňlugy beýleki gurluşlaryň görnüşlerinden az bolýar.




FOOLAD GHARB YAGYŞ GEÇİRİŞ TURBA

İÇEĞÄNİZİ GELJEKDÄKI PÄSGELÇİLİKLERDEN GORAŇ



ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

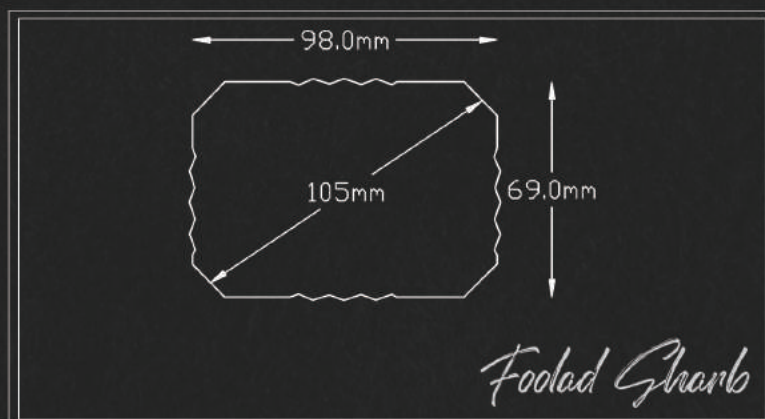



Ýagyş Geçiriş Turba


Foolad-e Garb ýagyş geçiriş turbalary ýeke-täk önüm bolan Amerikanyň we Germaniýanyň dizaýn nusgalaryndan alnan ilkinji gezek Eýranda Nawardkaran Foolad-e Garb tarapyndan öndürilýär we diňe “Foolad-e Garb” markasy bilen hödürlenýär. Ýagyş suwy, eger gözegçilik edilmese, binanyň düzedip bolmajak zaýalanmagyna we weýran bolmagyna sebäp bolup bilýär. Suwy geçirmek we ýaşaýyş we senagat binalaryny goramak, şeýle hem binanyň fasadyny owadanlamak üçin bu önümi dürli reňklerde ulanylyp bilner.

Ýagyş Geçiriş Turbanyň peýdalary

Ýagyş suwlary jaýyň düýbüne geçmegi bilen zýyan berjeginiň önüni almak,
Suw joşmasynyň önüni almak, ýagyş suwlaryny gönükdirmek mümkinçiligi,
Owadan görnüşi we dürli reňkli binanyň fasady bolmagy.


Ýagyş Geçiriş Turbanyň tehniki maglumaty

Galyňlygy	0.35-den 0.5 millimetr
Uzynlygy	3 metre çenli (sargyt boýunça)
Profil ölçegi	98*69 millimetr

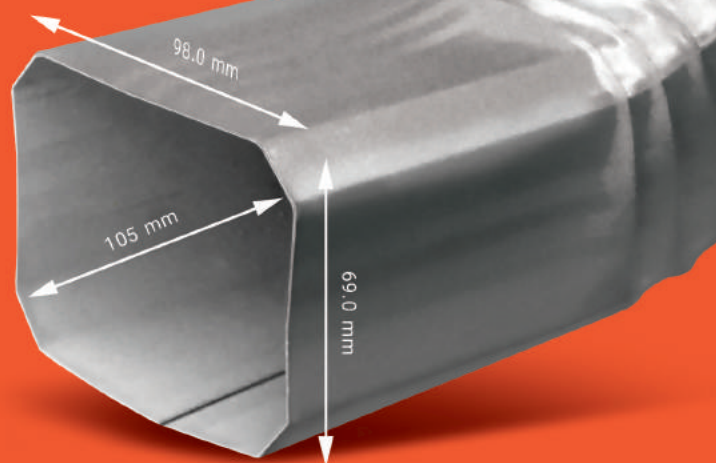


FOOLAD GHARB POLAT PALUBA

DEMİR ÇARÇUWA WE PALUBA

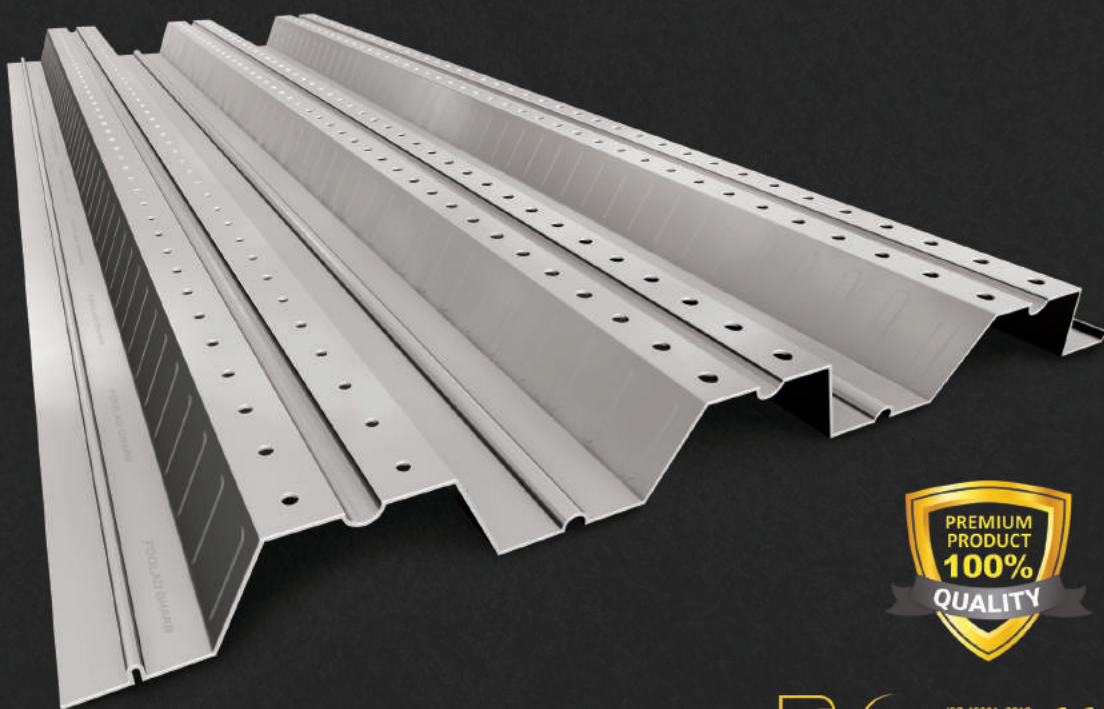


ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

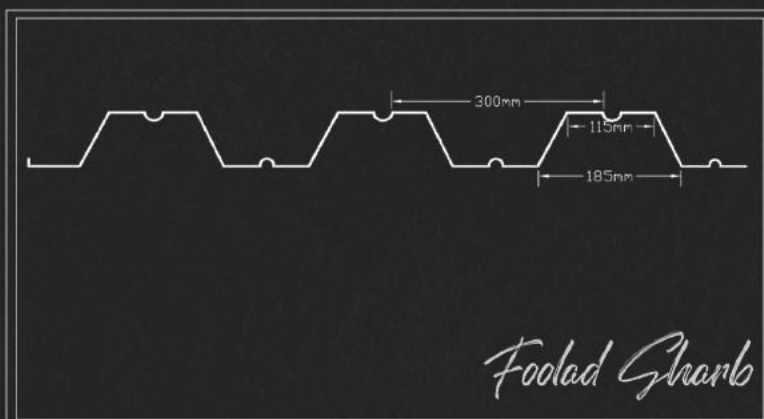

Foolad Gharb

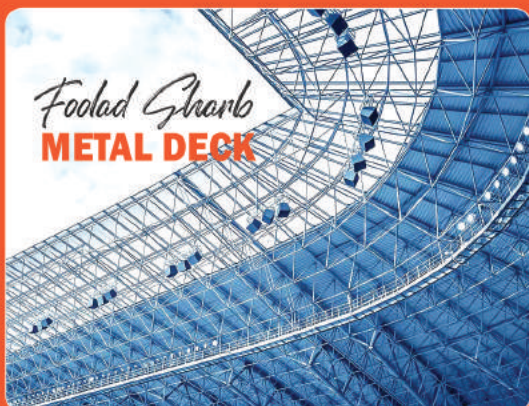


Polat Palubanyň tehniki maglumaty

Galyňlygy	0.8-den 1.15 millimetr
Listiň uzynlygy	1-den 15 metr
Listiň ini	940 millimetr
Ulanyjy ini	920 millimetr
Beýikligi	73 millimetr
Ädim aralygy	300 millimetr
Listiň hili	galwanizli


Polat Paluba

Polat paluba ýerine ýetiriş we gurluşyk çykdaýlary taýdan üstünlik gazanan üçegler üçin iň täze görnüşleriň biridir. Polat palubanyň bahasy beýleki üçekler bilen deňeşdirilende amatly bolup we çykdaýlarda bähbitli bolýar. Binanyň polat çarçuwalaryndaky beýleki adaty üçekler bilen deňeşdirilende polat paluba üçeginiň pes agramy bu önümiň aýratynlyklaryndan bolup durýar. Üçek örtüginä ýasamagyň bu usulynda, lentaly trapesiýaly galwanizli listi beton galyp hökmünde emele gelip we üçekde galmak bilen gurluş roluny ýerine ýetirýär. Bu usulyň ulanylmagynda bloklaryň we galyplaryň aýrylmagy we gurluşyň ýüküniň azalmagyna sebäp bolýar. Demir gurluşygyň agyzy 4 metre çenli köpeltmek, şem çekmek zerurlygy bolmazdan, gurluşygyň iň standart usullarynyň biridir. Polat listiň içine girilmeginiň we beýikligiň bolmagy, tekiz listi görä, stres we çeýeligiň modulyny 47% azaldýar.

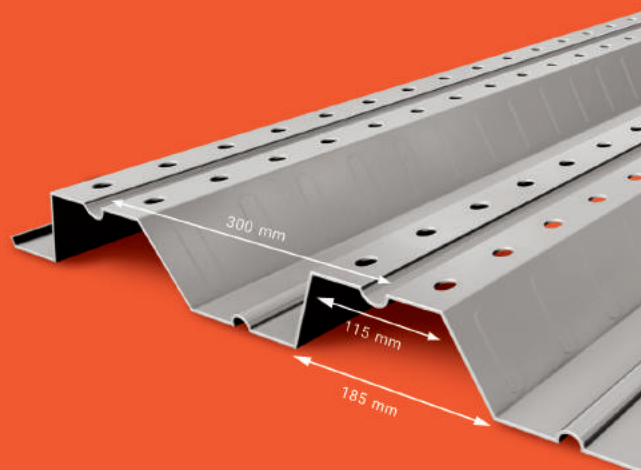

FOOLAD GHARB SIM TORLARY

Altyburçly sim tor önümleri

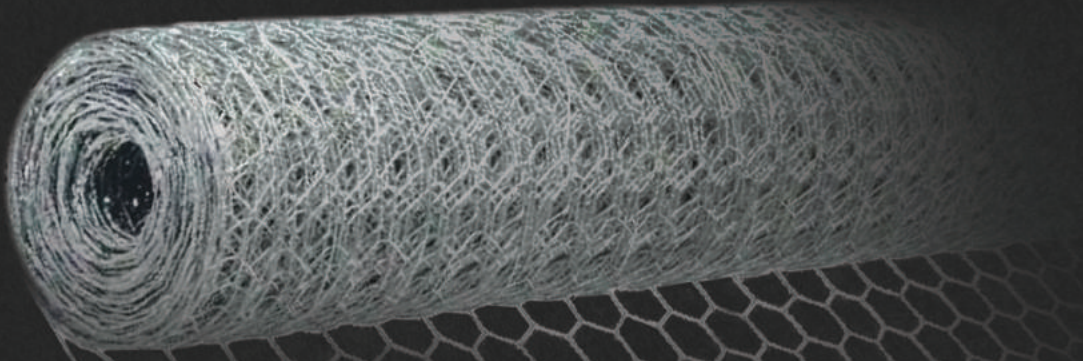

Hexagonal Wire Netting



ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

Hexagonal wire netting is also known as chicken wire, chicken fencing and hex wire mesh. It is woven by low carbon steel wire, including normal twist and reverse twist. With hexagonal opening, it offers good ventilation and fencing uses.

Specifications:

- Made of high quality.
- Strong but flexible.
- Corrosion resistant.
- Long-lasting rust protection.

Ribbed Lath is a versatile metal lath stiffened by the longitudinal ribs. It has V ribs and greater tensile strength offering excellent plaster base and reinforcement for all types of walls, ceilings and fireproofing of steel beam, and columns. Ribbed lath is ideal for providing a high degree of mechanical bonding with plaster or render.

Specifications:

- It is easy to cut and form to ornamental plaster work.
- It provides ample keying for scratch coat.
- It is commonly used for plaster machine application.
- It gives a uniform coat depth for large area.



Rabitsiň tehniki maglumaty

Ini	60 santimetr
Uzynlygy	240 santimetr
Sutun sany	13
Çeşme (goz) sany	3
Çeşme (goz) ölçegi	standart
List galyňlygy	0.3-den 0.5 millimetr
Listiň hili	galwanizli

Towuk höwürte torynyň tehniki maglumaty

Görnüşler	agyr we ýeňil
Hili	gyzgyn galwanizli
Ini	120 santimetr
Uzynlygy	54 santimetr
Her toplumyň agramy	6.1-8-9.6 kilogram
Çeşme (goz)	3.4 inç

Rabits

Ini tarapdan dartyş we gyzgyn galwanizli listleri basyş prosesinden "Rabits" diýlip atlandyrylýan gözenek listleri öndürilýär. Iňlis dilinde Lath Rib aňladylýar. Bu önüm, galyňlygy 0,25 - 0,5 mm bolan iň köp ulanylýan metal listleriň biri bolup dürli pudaklarda, esasanam gurluşyk pudagynda ulanylýar. Rabitslar galwanizli listler ýaly ýokary çydamly we ýokary energiýa sorujy we amortizator bolup bilýär we dürli howa ýagdaýlarda gowy çydam edýär. Beýleki tarapdan, Rabitslar ulanylmagy çykdajylary azaltmaga kömek edip we çykýan önümiň gözelligine goşant goşýar.


Towuk höwürte tor

Towuk höwürte torlary biri-birine bagly galwanizli simden öndürilýär. Bu bolsa altyburç, inedördül we gönüburçly şekiller bilen tor döredýär. Bu toruň materialy, adaty galyňlygy 0,40 - 0,70 mm çäýe galwanizli simden ýasalýar. Olaryň ini 90, 120, 150 we 180 santimetrde her toplumyň uzynlygy 20-den 54 metre çenli bolýar. Bu torlar 1 we 3/4 inçde çeşmeleri (gözenegiň ölçegleri) maşyn bilen dokalýar we gabion torlara meňzeýär. Torda ulanylýan simleriň hili sowuk ýa-da gyzgyn galwanizli materialdandyr. "Foolad-e Garb" kompaniýasynyň sim torlary ýeňil we agyr görnüşde we tablisada görkezilen agramlarda öndürilip bilner.



FOOLAD GHARB METAL ÜÇEK BASYRGY

QUALITY OKARY HILLI ÜÇEKLI METAL LIST

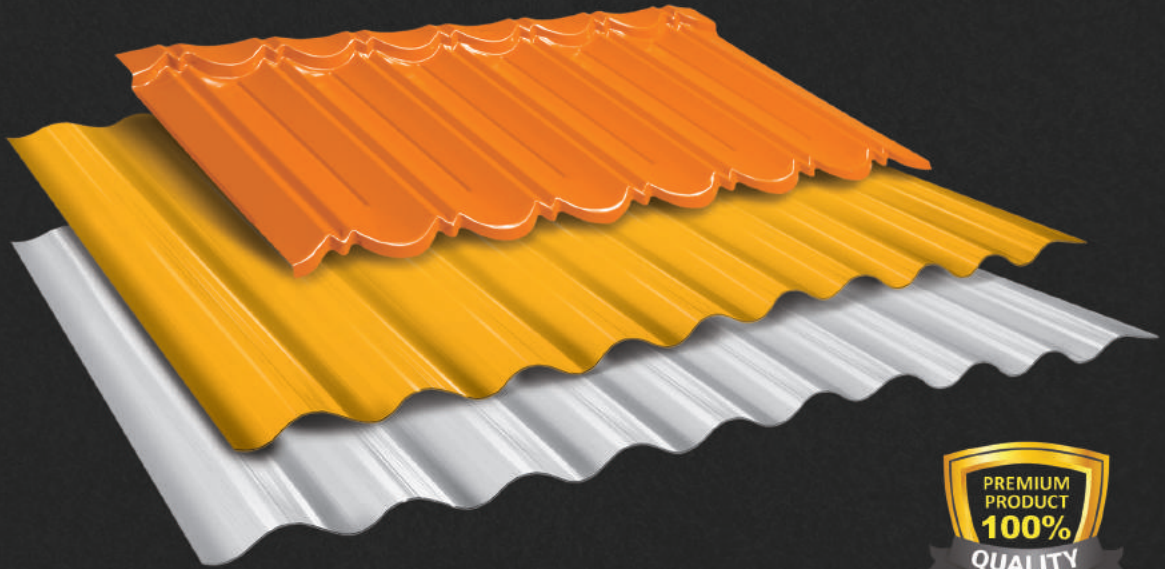


CORRUGATED ROOFING SHEET



ISO 45001 :2018
ISO 14001 :2015
ISO 9001 :2015

CE IMS

Fooladgharb roofing sheet is produced from the highest quality sheets available in the market in the types of shutter, sinusoidal, trapezoidal, slipper (facade design), ceramic and design tiles. Also, all the accessories of metal roofs such as flushing, ridges, gutters, etc. are also produced.

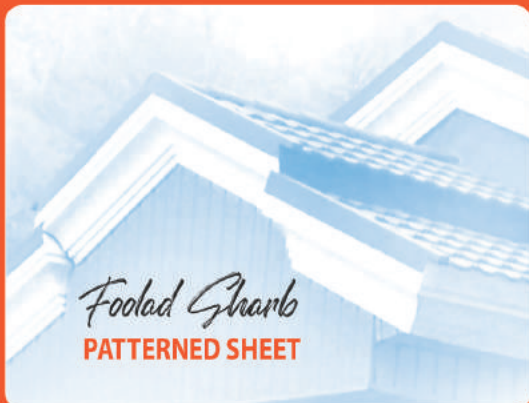

Trapesiýa dizaýnli list

Galwanizli trapesiýa dizaýn listi, Foolad-e Garb zavodlarynda iň köp ulanylýan listlerden biridir. Trapesiýa listiniň galyňlygy, müşderiniň buýrugyna baglylykda 0,3 mm bilen 1 mm aralygynda üýtgeýär we ini bolsa 100-den 125 sm aralygynda öndürilýär. Trapesiýa listler iki toparada reňkli we reňksiz satylýar.

Sinusoidal list


Sinusoidal perdesi emele gelmegi, galwanizli listleriň adaty we köne usullaryň biridir. Perdeleriň ýasalmagy tegelek tolkunlara meňzeşligi sebäpli, oňa sinusoidal list diýilýär. Tolkunly listler gardan ýa-da ýagyşdan gelýän suwlary ýygnamak üçin ulanylýar. Soň bolsa, kesýän maşynyň, tolkunly demir örtükleriň öndürilmegini öňe sürmek bilen binalaryň üçeklerinde ulanyldy. Adatça, reňkli galwanizli perdeler 100 we 125 sm aralygy ini bilen we müşderi tarapyndan talap edilýän uzynlyk bilen öndürilip we üpjün edilip bilner.

Foolad-e Garb Metal üçek basyrgy

Bazarda dürli görnüşli perde, sinusoidal, trapesiýa, flip we keramiki dizaýnlarynda bar bolan iň ýokary hilli listler öndürilýär. Mundan başga-da, metal üçegiň ähli esbaplary hem bu kompaniýada öndürilýär. Bu profili togalamak üçin reňkli we galwanizli listleri ulanylýar. listleriň galyňlygy we uzynlygy müşderiniň buýrugyna görä üýtgeýär.

Keramiki dizaýnli taýil (Parçin)

Keramiki dizaýn taýillar reňkli galwanizli listlerden ýasalan eňňitli üçekleri we gabelleri ýapmak üçin ulanylýar. owadan dizaýn we dürli reňkli keramiki dizaýn taýillar, özüne çekijiligi we 12-den 90 gradus eňňitli çäýe üçeklere oturdylyp bilinmegi bilen gadymy we häzirki zaman binagärliginiň fasadyny owadanlaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.

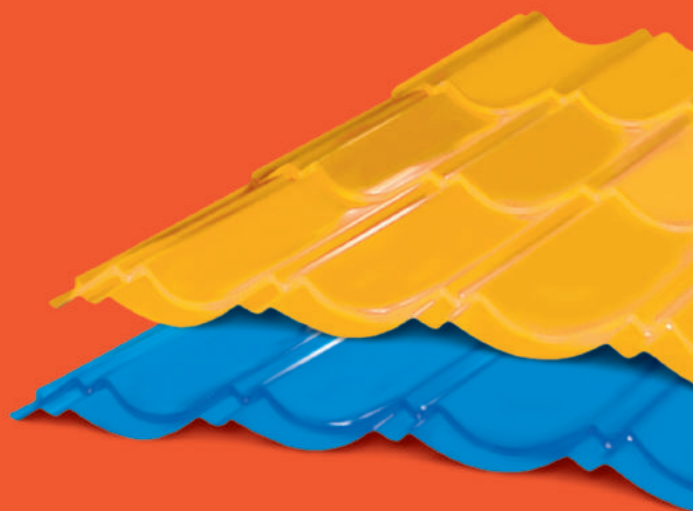



MERKEZI OFISINIŇ SALGYSY:

İRAN, TABRİZ ŞÄHERİ, WALİEASR, EBN-E SINA WE TÄHTİ MEÝDANLARYŇ ARALYGY,
KAMÝAR KÖÇESI, 47 JAÝ BELGISI.

Poçta belgisi: 5157943956

Elektron poçta: trades@fooladgharb.com

Telefon: +98 (41) 3333 4846

El telefony: +98 912 017 1242 +98 912 374 0501

Saýt: fooladgharb.com

Instagram: [foolad.gharb](https://www.instagram.com/foolad.gharb)